


Cinta Autoadhesiva de **GRAFOIL®**

Para Juntas Planas y Uniones de Cañerías

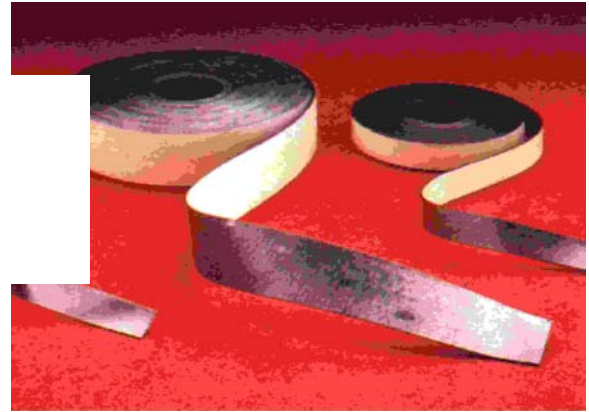

Juntas / Uniones

USOS DE LAS CINTAS AUTOADHESIVAS DE GRAFOIL PARA JUNTAS

CORRUGADAS

- ✓ Pegado sobre los flanges de la brida.
- ✓ Pegado sobre las juntas metálicas de diámetros nominales mayores de 3".
- ✓ Pegado en las caras de juntas espiraladas de más de 3".
 - ✓ Vendado de juntas menores de 3".
 - ✓ Juntas de intercambiadores de calor.
 - ✓ Juntas para bombas de cuerpo dividido.
- ✓ Material de reparación para superficies de flanges dañados. Juntas para recipientes de proceso.

LISAS (sin corrugar)

- ✓ Uniones de caras Grayloc.
- ✓ Juntas de intercambiadores de calor.
- ✓ Juntas de cañerías.
- ✓ Tramos rectos en general.


PROPIEDADES

Temperatura Continua de Operación:
-240° C hasta +2760° C en atmósferas inertes ;
hasta 525° C al aire ; hasta 700° C en vapor

Grafoil grado GTB con inhibidor de corrosión

INSTALACION SOBRE FLANGES

- 1- Limpie la superficie del flange con un solvente adecuado para remover grasa o aceite.
- 2- Trace una línea de referencia sobre la superficie del flange.
- 3- Retire la cubierta de 8 - 16 cm de la cinta y comience la aplicación desde la marca de referencia. Remueva la cubierta de a poco cada vez para prevenir el pegado del tape sobre sí mismo (Fig. 1)
- 4- Cuando se alcanza el punto de referencia, corte el tape con una cuchilla para permitir una superposición del tape de 1mm. (Fig. 2)
- 5- Si usa la cinta plana, haga que los pliegues se distribuyan uniformemente alrededor del diámetro interior (Fig. 3). Después de completar la vuelta, la junta debe ser rolada con un rodillo suave (Fig. 4)
- 6- Para una junta de doble espesor no corte la cinta, role la primera capa aplicada y repita los pasos anteriores hasta completar 2 vueltas.
- 7- No se recomiendan espesores de más de 2 capas.

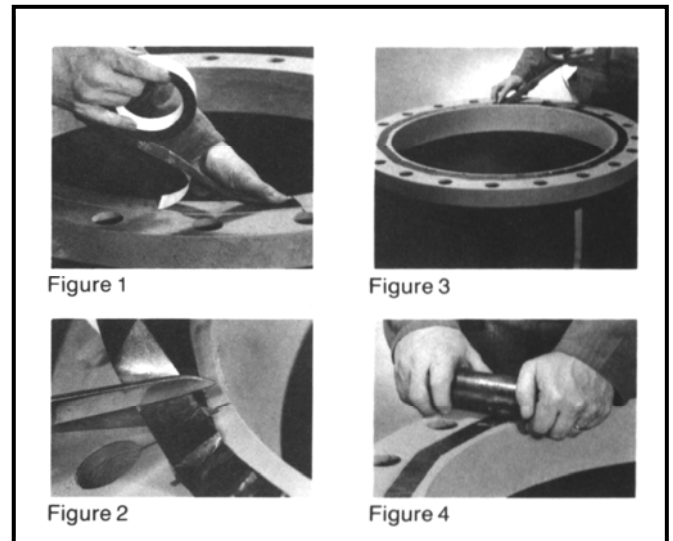

GRADOS Y DIMENSIONES PARA USO INDUSTRIAL ⁽¹⁾

Grado "GTH" CORRUGADO y SIN CORRUGAR.

ESPESOR		ANCHO		LARGO	
Pulgadas	mm.	Pulgadas	mm.	Pies	Metros
0.010	0.25	0.5	12.7	25	7.6
0.010	0.25	0.5	12.7	50	15.2
0.010	0.25	1	25.4	50	15.2
0.015	0.40	0.5	12.7	25	7.6
0.015	0.40	0.5	12.7	50	15.2
0.015	0.40	0.75	19.05	50	15.2
0.015	0.40	1	25.4	50	15.2
0.030	0.80	0.5	12.7	50	15.2
0.030	0.80	0.75	19.05	50	15.2
0.030	0.80	1	25.4	50	15.2

⁽¹⁾ También disponibles grados especiales para Uso Nuclear



Fabricadas bajo norma ISO 9001

Fabrica y Distribuye **GLASS PACK S.R.L.**
Teléfono (54)11-4588-1766 , www.grafoil.com.ar

Grafoil es una marca registrada de Graftech Int. Holdings (USA)