




JUNTAS PLANAS REFORZADAS, marca **Glass Pack®**

- Para intercambiadores de casco y tubo u otros equipos, de cualquier forma y tamaño.
- Espesores del refuerzo de 0,3 a 2 mm para mayor robustez de manipuleo y montaje.
- Previenen a la corrosión galvánica de los flanges.
- Reemplaza con ventajas a juntas encaquetadas rellenas de Grafito.

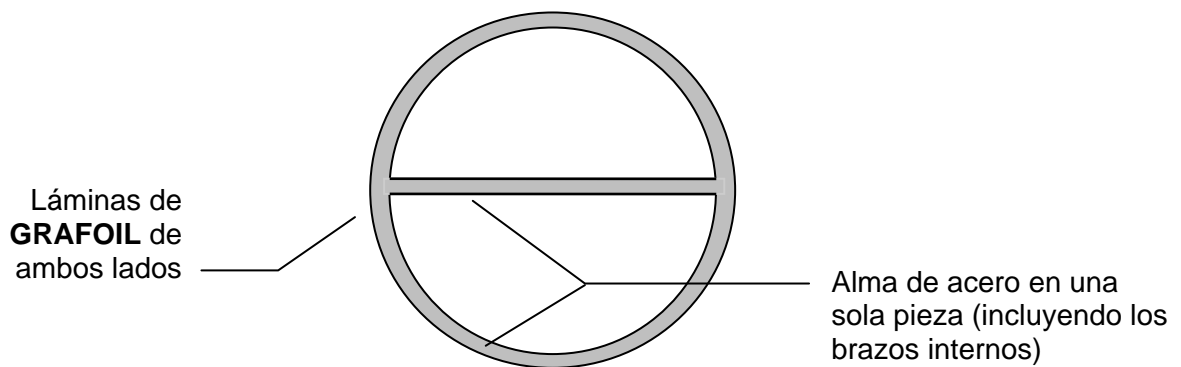

Materiales	Espesores	Rango de Temperaturas
Alma de Acero al Carbono recubierta de Grafoil®	1,6 a 4,8 mm	0°C a 450°C
Alma de AISI304/316 recubierta de Grafoil® o Grafkote® ⁽¹⁾	1,0 a 4,8 mm	-240°C a 540/650°C

Ventajas

- ◆ Performance a prueba de fugas bajo apriete moderado de bulones, por muy largos períodos de tiempo. Valores de diseño ASME: m = 2 ; Y = 900 psi (62 bares)
- ◆ Muy resistentes a variaciones de torque debido a cambios de temperatura y/o en la presión (gran memoria elástica).
- ◆ No se pega a los flanges.
- ◆ Se pueden confeccionar en una sola pieza, sin límites de dimensiones.
- ◆ Resistente a la relajación creep. No fluye, ni endurece por acción de la temperatura.
- ◆ Fabricadas bajo normas ISO9001 certificado, en Argentina.

(1) **Grafkote®** es Grafoil con una cara recubierta por un polímero de 0,01mm de espesor, lo que protege las caras de contacto de la junta. *Grafkote y Grafoil son marcas registradas de Graftech Int. Holdings (USA)*

Fabrica y Distribuye **GLASS PACK S.R.L.**
www.grafoil.com.ar
info@glasspack.com.ar

